

REC'D 0 4 MAR 2005
WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 25 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1. a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

a Harrier V

STARTICCEMENT PURITO MATTORIAL COSE DAD LA LOI Nº 51-444 DIL 19 AVDII



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT:

Gérard POULIN BREVALEX

3, rue du Docteur Lancereaux

75008 PARIS

France

Vos références pour ce dossier: SP 23938 PM 04849

N°
Détails
D 15, R 4, AB 1
page 5, figures 5, Abrégé:
page 1, Fig.1
_

7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement	Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client	714			
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
068 Revendication à partir de la 11ème	EURO	15.00	3.00	45.00
Total à acquitter	EURO			365.00

La loi n°‡8-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevalex, G. Poulin Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Mandataire agréé (Mandataire 1)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

> Demande de brevet : X Demande de CU:

	· .	Demande de Co :	
DATE DE RECEPTION	5 décembre 2003	Dépôt en ligne: X	
TYPE DE DEPOT	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt sur support CD:	
№ D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0350991		
ATTRIBUE PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier	SP 23938 PM 04849		
DEMANDEUR			
Nom ou dénomination sociale	FRANCE TELECOM		
Nombre de demandeur(s)	1	•	
Pays	FR		
TITRE DE L'INVENTION			
SYSTEME DE CONFERENCES MULTIME	DIA		
DOCUMENTS ENVOYES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml	
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf	
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml	
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml		
EFFECTUE PAR			
Effectué par:	G. Poulin		
Date et heure de réception électronique:	5 décembre 2003 16:04:47		
Empreinte officielle du dépôt	BF:E8:5B:0E:12:16:C7:CA:6D:74:69:BE		
		/ INPI PARIS, Section Dépo	

SIEGE SOCIAL

DISTITUT

26 bis, ruo de Saint Petersbourg NATIONAL DE 75800 PARIS codox 08 LA PROPRIETE Totophone: 01 53 04 53 04 DIDUSTRIELLE Télécopis : 01 42 93 59 30

1

SYSTEME DE CONFERENCES MULTIMEDIA

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTERIEUR

5 L'invention concerne le domaine des systèmes de conférences à distance.

Un tel système est connu du document WO 03/034235.

Dans ce document, il faut disposer d'un 10 terminal spécifique.

D'autres méthodes existantes (les méthodes classiques) proposent des solutions d'établissement de conférences plus complexes à l'usage et/ou plus coûteuses pour l'utilisateur et des solutions de facturation plus complexes à l'usage et/ou plus coûteuse à la fois pour l'utilisateur et l'opérateur du système.

Il se pose le problème de trouver d'autres systèmes permettant d'établir simplement une téléconférence, ou une conférence à distance, notamment de type multimédia.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

15

L'invention concerne d'abord un dispositif de gestion de conférences à distance, comportant :

25 - des moyens pour recevoir, d'un pont de conférence téléphonique, des données de présence de participants à une conférence audio, dites données de présence audio,

mémorisation pour de moyens des base forme d'une sous exemple par téléphone numéros de données de données, des d'utilisateurs et des données identifiant un appareil d'utilisateur, en relation avec les données de numéro de téléphone,

5

10

15

20

des moyens pour déterminer, à l'aide données des et audio présence de données des de participants à une appareils mémorisées, les conférence.

Ce dispositif peut en outre comporter des moyens pour envoyer des données de conférence aux dispositifs de participants à une conférence et/ou des moyens pour identifier une requête d'envoi de données de conférence à un appareil d'un participant à une conférence.

L'invention concerne également un système de gestion de conférences à distance, comportant un pont téléphonique de conférences audios, un serveur de conférences, le pont téléphonique fournissant au serveur des données relatives à la présence d'un utilisateur en conférence audio, le serveur associant chaque utilisateur présent en conférence audio à une téléconférence.

Des moyens peuvent être prévus pour déterminer quel type de données, parmi les données de conférence, peuvent être fournies à un appareil d'un participant à une conférence.

De même, des moyens peuvent être prévus 30 pour envoyer, à chaque appareil d'utilisateur identifié

comme participant à une conférence, des données relatives aux appareils d'autres utilisateurs également participant à la conférence. Les divers appareils peuvent alors échanger des données entre eux, sans sollicitation du dispositif de gestion ou du serveur.

L'invention concerne aussi un procédé de gestion de conférences à distance, comportant :

- la réception, par un dispositif de gestion de conférences, de données provenant d'un pont de conférence téléphonique, et concernant la présence de participants à une conférence, dites données de présence audio,

10

25

30

- la détermination des appareils d'utilisateurs participant à, ou à inclure dans, une conférence, à l'aide des données de présence audio et de données mémorisées identifiant un appareil d'utilisateur, en relation avec les données de numéro de téléphone.

C'est donc sur la base de la participation 20 à une conférence audio qu'une conférence peut être établie via un dispositif de gestion ou un serveur selon l'invention.

Des données de présence audio peuvent être mises à jour dès qu'un utilisateur modifie son état de présence ou d'absence à une conférence.

L'utilisateur peut alors, ou bien recevoir des données autres que les données audio, par exemple multimédia, via le dispositif de gestion, avec ou sans requête spécifique, ou bien ce dernier peut fournir à cet utilisateur, ou à son appareil terminal,

l'identification des appareils ou des terminaux des utilisateurs présents dans la conférence, ces divers utilisateurs échangeant alors directement des données sans passer par le serveur.

L'invention permet donc aux participants à une conférence téléphonique de disposer d'une conférence multimédia avec les mêmes participants que la conférence téléphonique.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

5

- la figure 1 représente un système de conférences selon l'invention,
 - la figure 2 représente des étapes d'un procédé d'établissement de conférences selon l'invention,

....

. 5

- les figures 3 à 5 illustrent une réalisation d'un système et d'un procédé selon l'invention.

EXPOSÉ DETAILLE DE MODES DE REALISATION DE L'INVENTION

On désigne par « conférence multimédia »

20 une conférence permettant à ses participants d'échanger et de partager tout type de données (vidéo, son, documents écrits, images, etc....). Ces données peuvent être échangées et/ou partagées de manière synchrone ou asynchrone. A titre d'échanges ou de partage synchrone, on peut citer la projection de transparents ou de vidéos, les participants qui le désirent voyant et/ou entendant simultanément la même chose, ou de vidéos en

temps réel comme dans une visioconférence multipoints classique, ou encore l'édition conjointe de documents.

Une conférence multimédia selon l'invention s'appuie sur un réseau d'échange de données, par exemple le réseau Internet.

5

10

ordinateurs, connectés à ce réseau, permettent l'acquisition, et/ou l'envoi, et/ou l'acheminement, et/ou la réception et/ou la restitution, notamment l'affichage, de données conférence, autres que les données audios échangées par le réseau téléphonique.

Un premier mode de réalisation de l'invention est illustré sur la figure 1.

Un ordinateur 2, ou serveur de conférences 15 multimédia, est relié à un pont de conférence téléphonique 4, les références et 32 désignant 30 respectivement un réseau téléphonique et un réseau de données, tel que le réseau Internet.

Lorsqu'un utilisateur appelle le pont 4, en 20 particulier s'il y a plus d'une conférence sur le pont il saisit éventuellement un identifiant de la conférence téléphonique.

Si les lignes téléphoniques participants disposent d'une fonction de présentation 25 numéro appelant, le pont 4 de conférence téléphonique peut connaître directement, le numéro de téléphone de l'utilisateur appelant et participant à la conférence téléphonique.

Le serveur 2 obtient ensuite, par une 30 interface de gestion ou de supervision du pont 4, les

numéros de téléphones de participants 10, 12, 14 à la conférence téléphonique.

Les interfaces de gestion de pont audio permettent la récupération des données suivantes :

- 5 a) Liste des conférences en cours identifiées par un identifiant (« CONFS » = ID).
 - b) Liste des participants de chaque conférence, identifiés par leur numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone d'un appelant permet 10 donc de retrouver ses co-participants, sa conférence audio.

15

20

30

Ces interfaces peuvent être interrogées et commandées à distance.

÷

.

Les ordinateurs 20, 22, 24 des utilisateurs sont associés, dans le serveur 2, à ces numéros téléphone : ou bien des données d'identification de chaque appareil 20 - 24, en association avec le numéro préalablement correspondant, sont téléphone le serveur, par exemple sous forme mémorisées dans appareil chaque données, ou bien base de d'une d'utilisateur fournit ces données au serveur 2 lors d'une demande d'établissement d'une conférence ou lors d'une demande d'accès à une conférence déjà établie.

L'association de l'ordinateur au poste 25 téléphonique peut se faire par la fourniture, à l'ordinateur de l'utilisateur, du numéro de téléphone associé au poste téléphonique.

Cette fourniture se fait soit par saisie manuelle par l'utilisateur, soit par un autre procédé si le poste téléphonique et l'ordinateur sont reliés

entre eux et si le téléphone « connaît » son propre numéro.

Par exemple un téléphone mobile d'un utilisateur peut disposer d'une liaison hertzienne ou infrarouge avec l'ordinateur de cet utilisateur.

Dès lors que le serveur 2 a identifié, à l'aide de l'information fournie par le pont 4, qu'un utilisateur s'est connecté en mode audio, cet utilisateur et son appareil peuvent recevoir des données autres (multimédia) relatives à une conférence.

Le serveur 2 de conférence multimédia pourra alors envoyer ces données directement au terminal 20 qui les demande.

10

Le serveur 2 pourra aussi communiquer les identifiants réseau des terminaux participants à un ou plusieurs, éventuellement à chacun, des terminaux des autres participants, qui pourront ainsi établir entre eux des communications point à point.

Selon l'invention des utilisateurs peuvent 20 donc établir une conférence multimédia en association à une conférence téléphonique.

L'utilisateur établit une conférence téléphonique en téléphonant à un numéro particulier (celui du pont 4 de conférence téléphonique).

Le mode opératoire est donc d'abord le mode opératoire d'un pont de conférence téléphonique, une conférence, par exemple multimédia, étant ensuite accessible sur l'ordinateur de l'utilisateur associé au poste téléphonique de ce même utilisateur.

Deux modes de fonctionnement de ce système sont donc possibles, éventuellement simultanément.

Selon un premier mode de fonctionnement, terminaux 20 24 des 1es ou ordinateurs les requête uniquement sur obtiennent, participants présentée au serveur, les données de conférence qui sont échangées et /ou partagées. Ces données sont donc demandées par les appareils ou terminaux 20, 22, 24 des participants au serveur 2 de conférences multimédia, à sollicitation de ou sur réguliers intervalles l'utilisateur participant à la conférence.

5

10

15

La demande prend la forme d'une requête spécifique adressée au serveur. Lors de chaque demande, fournit au serveur terminal demandant le identifiant permettant à ce dernier de l'identifier et il quelle conférence multimédia déterminer à de appartient et à quelles données il a droit ou il a besoin d'avoir accès.

. į.

÷.,

Pour obtenir cet identifiant le terminal 20 a effectué une demande d'identifiant au serveur 2, par exemple une première demande avec laquelle il a envoyé le numéro de téléphone qui lui est associé, ainsi que d'éventuelles informations cryptographiques, par exemple un mot de passe.

L'identifiant peut être l'adresse IP du terminal, ou le numéro de téléphone correspondant, ou un autre identifiant lorsqu'aucun de ces deux identifiants n'est possible.

Selon un second mode de fonctionnement, les 30 terminaux 20 - 24 sont en attente de réception de données de conférence, par exemple des données de type multimédia.

Un terminal effectue une demande d'identifiant comme dans le mode précédent, mais il envoie, en plus du numéro téléphonique, son identifiant réseau, par exemple son adresse IP. Ce peut être un autre identifiant si il n'est pas sur un réseau IP.

Selon ce deuxième mode, dès que des données de conférence sont disponibles dans le serveur 2, elles sont transmises à chaque appareil de participant à la conférence, sans requête spécifique de ce dernier, grâce à l'information sur l'identifiant réseau.

10

.15

30

Un exemple de procédé selon l'invention, ou d'utilisation d'un système selon l'invention, va être décrit en liaison avec la figure 2.

Dans une première étape (S1), chacun des participants 10 - 14, à l'aide de son téléphone 11, 13, 15, entre en communication avec le pont 4; une conférence téléphonique classique est ainsi établie.

20 Le numéro de téléphone de chaque utilisateur est connu ou mémorisé par son terminal. Avant, ou après, cette étape S1, participant peut saisir son numéro de téléphone dans son propre terminal (etape S2, représentée 25 figure 2 après S1).

Chaque participant connecte ensuite son terminal (étape S3) au serveur 2, grâce à un navigateur Web par exemple. Chaque terminal 20 - 24 peut ainsi envoyer au serveur 2 des informations sur lui-même et/ou le participant correspondant.

Le serveur 2 fait alors l'association entre les numéros de téléphones et les terminaux.

Ces phases S1 - S3 peuvent se faire dans n'importe quel ordre.

Ensuite (étape S4) le serveur 2 et le pont 4 dialoguent pour permettre au serveur de connaître les participants à la conférence téléphonique.

5

10

25

Cette phase se répète aussi souvent que nécessaire pour que les données du serveur 2 soient à jour, au fur et à mesure que les participants entrent ou sortent de la conférence téléphonique.

Le serveur 2 peut donc connaître, en permanence, les terminaux 20 - 24 participant à cette conférence.

٠.

dès qu'une communication particulier, 15 l'utilisateur interrompue, téléphonique est sorti de comme identifié correspondant est correspondante l'information audio, conférence transmise au serveur 2, et l'envoi, ou la mise à disposition, à cet utilisateur et par le serveur, de 20 données de conférence est interrompue.

En cas de conférence point à point de plusieurs appareils, dont l'un d'eux est identifié à un certain moment comme sorti, les autres appareils sont informés de la sortie de cet appareil ou de ce terminal et tout échange de données avec ce dernier est interrompu.

Au cours d'une étape S5, les terminaux envoient des données multimédia qu'ils désirent

échanger ou partager. Cet échange peut se faire selon l'un des modes décrits ci-dessus.

Selon le premier mode, les terminaux peuvent interroger le serveur 2 pour obtenir les données multimédia correspondant à leur conférence multimédia.

Le serveur 2 envoie alors aux terminaux, sur requête de ceux-ci, des données multimédia de leur conférence grâce aux identifiants réseau des terminaux, identifiants qui sont connus du serveur comme expliqué ci-dessus.

10

15

20

Dans le second mode, le serveur 2 envoie des données à chacun des participants, sans requête spécifique de ceux-ci, ou bien chaque terminal peut disposer, en dialoguant avec le serveur 2, d'informations sur les terminaux d'autres participants, dont leur identifiant réseau re spectif. Les terminaux envoient alors directement (liaison point à point) à d'autres terminaux des données multimédia, par exemple des flux vidéo en provenance d'une caméra installée sur le terminal.

Ces dernières étapes peuvent se produire simultanément et/ou dans n'importe quel ordre.

Dans certains cas, un terminal n'est pas 25 connecté directement au réseau de données support de la conférence multimédia.

C'est le cas par exemple de terminaux connectés à un réseau privé domestique ou d'entreprise et se connectant au réseau de données support de la

conférence (eg : internet public) via une passerelle, par exemple NAT ou proxy-http.

Dans ce cas là, le terminal ne dispose pas d'identifiant réseau.

les serveur le interroger peut Il 5 toujours mais pas connectés directement terminaux recevoir des données non directement sollicitées. Dans ce cas particulier, le terminal ne peut pas participer à la conférence selon le second mode exposé ci-dessus, c'est-à-dire en attendant des données relatives à la 10 conférence. Il peut, par contre, participer à une le premier mode, c'est-à-dire conférence selon envoyant au serveur des requêtes de transmission de données.

La facturation de la conférence multimédia peut se faire en utilisant le système de facturation de la conférence téléphonique.

Un ensemble de moyens pour mettre en oeuvre la présente invention va être décrit en liaison avec les figures 3 à 5.

20

25

÷.

ġ,

Sur ces figures, des références identiques ou similaires à celles de la figure 1 y désignent des 110, 113. flèches Les identiques. éléments postes des chacun appels de des représentent téléphoniques 11, 13, 15 au pont 4 via le réseau 30.

Les informations relatives à la présence du, ou des, utilisateur (s) sont transmises au serveur 2, comme expliqué ci-dessus, celui-ci disposant d'une interface spécifique (voir interface de gestion et de supervision ci-dessus) lui permettant un dialogue avec le pont 4.

Sur la figure 4, la référence 2 désigne l'ordinateur ou le serveur de gestion de conférence, auquel les différents utilisateurs, possédant chacun, outre le poste téléphonique 11, 12, 15, de la figure 3, un micro-ordinateur de type PC 20, 22, 24,..., peuvent se connecter ou avoir accès, via un réseau 32, par exemple l'Internet.

5

15

20

25

10 Chacun des utilisateurs accède au réseau par sa propre connexion 120, 122, 124... et possède sa propre adresse.

Le serveur mémorise dans des moyens de mémorisation 42 les données relatives aux numéros de téléphone 11, 13, 15 et aux terminaux 20, 22, 24, comme déjà expliqué ci-dessus.

La figure 5 représente schématiquement, en bloc, les diverses composantes du micro-ordinateur 20. Un microprocesseur 240 est relié, par un bus 242, à un ensemble de mémoires RAM 244 pour stocker des données, et à une mémoire ROM 246 dans laquelle des instructions de programme peuvent être mémorisées. Ce système comporte en outre un dispositif de visualisation 248, ou écran, et des moyens périphériques 250 (clavier) ou 252 (souris).

La référence 254 désigne des moyens d'interface avec le réseau, de type modem. Les autres appareils 22, 24, peuvent avoir la même constitution.

D'une manière générale, chaque appareil d'utilisateur comporte des moyens pour visualiser des

données de téléconférence, notamment de type multimédia et par exemple transmises par l'ordinateur 2, via le réseau 30 et les moyens de communication et/ou de transmission 120, 122, 124. Il comporte également des moyens 50 pour entrer des données, telles que par exemple des données relatives à des numéros de téléphone, ces données étant transmises à l'ordinateur ou au serveur 10 par les mêmes moyens de communication et/ou de transmission.

5

Le serveur a, globalement, une structure du même type, avec processeur(s), zones de stockage de données (d'ailleurs désignées sur la figure 4 par les références 42, 44, 46, 48), connexion au réseau 30, et interface de connexion au pont 4.

::

٠,۲,

. 12

;

Dans une des zones mémoires du serveur sont 15 mémorisées les données ou instructions de programme pour mettre en œuvre un procédé selon l'invention, et notamment pour, en fonction de données reçues par le pont 4, relatives à la présence de participants à une conférence audio, et en fonction des données relatives 20 données des et téléphone numéros de d'identification d'appareils d'utilisateur, déterminer les appareils 20, 22, 24 à inclure dans, ou participant à, une conférence.

Sont également mémorisées les données ou instructions de programme pour envoyer ou mettre à disposition des participants à une conférence, selon l'un ou l'autre des deux modes exposés ci - dessus, des données de cette conférence, par exemple des données multimédia.

Sont également mémorisées les données ou instructions de programme pour mettre en œuvre un procédé tel que décrit ci-dessus en liaison avec la figure 2.

Ces données ou instructions peuvent être transférées dans une zone mémoire du serveur à partir d'une disquette ou de tout autre support pouvant être lu par un micro-ordinateur ou un ordinateur (par exemple: disque dur, mémoire morte ROM, mémoire vive dynamique DRAM ou tout autre type de mémoire RAM, disque optique compact, élément de stockage magnétique ou optique).

REVENDICATIONS

- 1. Dispositif (2) de gestion de conférences à distance, comportant :
- des moyens pour recevoir, d'un pont de conférence téléphonique (4), des données de présence de participants (10 14) à une conférence audio, dites données de présence audio,
- des moyens (242, 244, 246, 248) de 10 mémorisation pour mémoriser des données de numéro de téléphone d'utilisateurs et des données identifiant un appareil d'utilisateur (20 - 24), en relation avec les données de numéro de téléphone,
- des moyens (240) pour déterminer, à l'aide des données de présence audio et des données mémorisées, les appareils (20, 22, 24) de participants à une conférence.
- 2. Dispositif selon la revendication 1,
 20 les moyens de mémorisation mémorisant une base de
 données de numéros de téléphone et d'identification
 d'appareils d'utilisateurs.
- 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 25 2, comportant en outre des moyens (240, 254) pour envoyer des données de conférence aux dispositifs de participants à une conférence.
- 4. Dispositif selon l'une des 30 revendications 1 à 3, comportant en outre des moyens

(240) pour identifier une requête d'envoi de données de conférence à un appareil d'un participant à conférence.

5 5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, comportant en outre des moyens (240) pour déterminer quel type de données, parmi les données de conférence, peuvent être fournies à appareil d'un participant à une conférence.

10

- 6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, comportant en outre des moyens 254) pour envoyer, à chaque appareil d'utilisateur identifié comme participant 15 conférence, des données relatives aux appareils d'autres utilisateurs également participant à la conférence.
- Procédé de gestion de conférences à 20 distance, comportant :
 - la réception, par un dispositif (2) de gestion de conférences, de données provenant d'un pont conférence téléphonique (4), et concernant présence de participants (10 - 14) à une conférence, dites données de présence audio,
- 25
 - la détermination des appareils d'utilisateurs (20, 22, 24) à inclure dans conférence, à l'aide des données de présence audio et de données mémorisées identifiant un appareil

d'utilisateur (20 - 24), en relation avec les données de numéro de téléphone.

- 8. Procédé selon la revendication 7, des 5 données de présence audio étant communiquées du pont de conférence (4) au dispositif de gestion (2) dès qu'un utilisateur modifie sa présence à une conférence audio.
- 9. Procédé selon la revendication 7 ou 8,

 10 des données de conférence étant adressées à un appareil


 (20 24) d'un participant à la conférence sur requête

 de celui-ci.
- 10. Procédé selon la revendication 7 ou 8,
 15 des données de conférence étant adressées à un appareil
 (20 24) d'un participant à la conférence sans requête
 spécifique de celui-ci.

٠;.

- 11. Procédé selon l'une des revendications 20 7 à 10, des données d'identification d'appareils d'autres utilisateurs participant à la conférence étant adressées à au moins un participant à la conférence.
- 12. Procédé selon l'une des revendications
 25 7 à 11, les données mémorisées identifiant un appareil
 d'utilisateur (20 24), en relation avec les données
 de numéro de téléphone, étant envoyées au dispositif
 (2) de gestion par chaque appareil (2* 24) lors d'une
 requête d'établissement de conférence ou lors d'une
 30 requête d'accès à une conférence déjà existante.

13. Procédé selon l'une des revendications 7 à 11, les données mémorisées identifiant un appareil d'utilisateur (20 - 24), en relation avec les données de numéro de téléphone, étant préalablement mémorisées dans le dispositif de gestion (2), avant une requête d'établissement de conférence ou une requête d'accès à une conférence déjà existante.

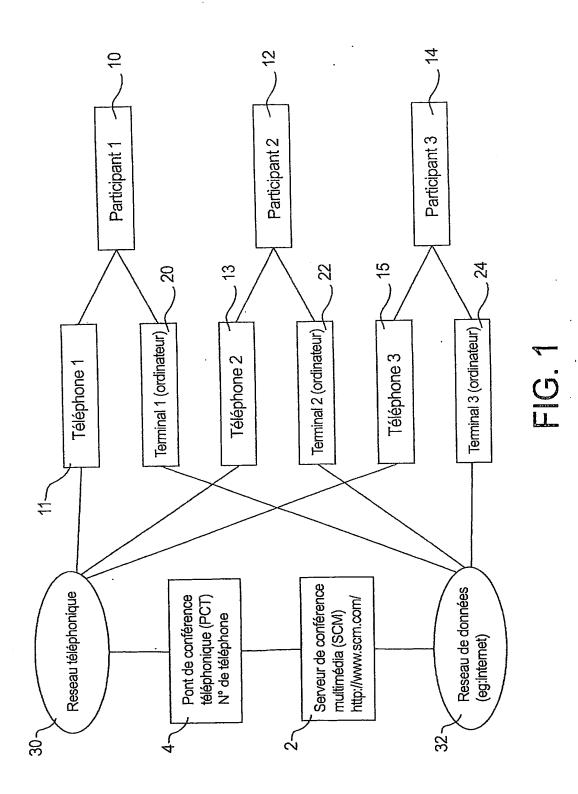

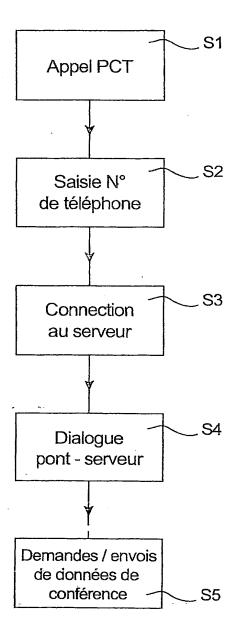
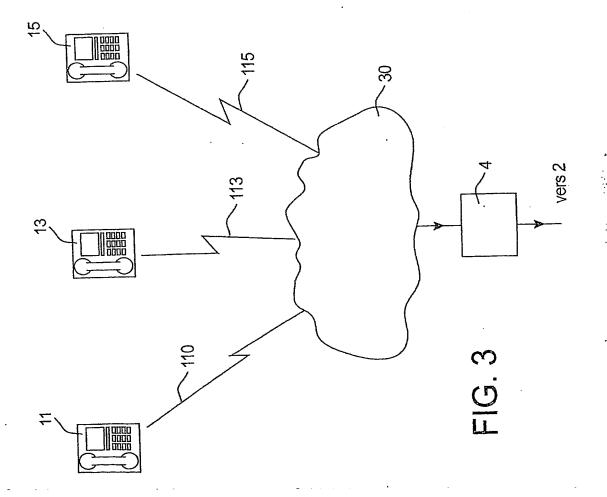
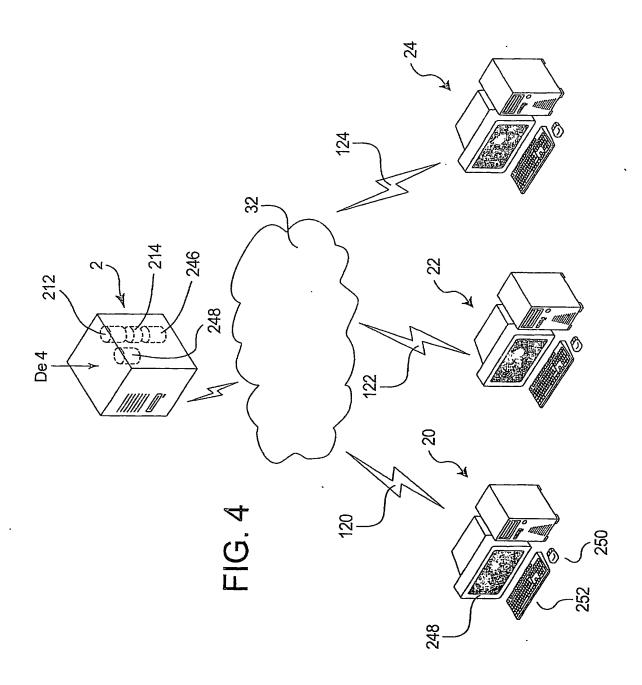


FIG. 2





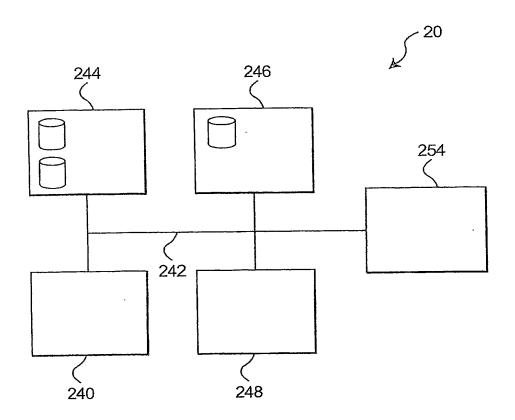


FIG. 5



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	SP 23938 PM 04849
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	
TITRE DE L'INVENTION	
	SYSTEME DE CONFERENCES MULTIMEDIA
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	KELLER
Prénoms	Joaquin
Rue	76 bis, boulevard Barbès
Code postal et ville	75018 PARIS .
Société d'appartenance	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Brevalex, G. Poulin Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0 Fonction Mandataire agréé (Mandataire 1)

Par/FR2004/050640



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.